


LEGENDA - PERFILADO/ELETROCALHA/QUADROS		
SIMB.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
	-	Perfilado perfurado 38x38 mm - novo (a instalar), conforme ET.5/67.9A/J1.035
	-	Perfilado perfurado 38x38 mm - existente (já instalado)
	-	Eletrocalha perfurada 100x50 mm - existente (já instalada)
	-	Eletrocalha perfurada 100x50 mm - nova (a instalar), conforme ET.5/67.9A/J1.035
	01	Quadro Terminal Estabilizado - ARHS (QTL-ARHS), conforme ET.5./67.9A/J1.035
	-	Eletroduto de Aço Zincado (Ø 20mm quando não cotado), conforme ET.5/67.9A/J1.035
	-	Eletroduto corrugado de PVC (Ø 20mm quando não cotado), conforme ET.5/67.9A/J1.035
		Condulete ou Caixa em PVC, conforme ET.5/67.9A/J1.035

LEGENDA DE PONTOS	
	TOMADA TRIPLA BAIXA 10A - H=30cm, conforme ET.5/67.9A/J1.035
	TOMADA SIMPLES BAIXA 20A - H=30cm, conforme ET.5/67.9A/J1.035
	TOMADA TRIPLA MÉDIA 10A - H=110cm, conforme ET.5/67.9A/J1.035
	TOMADA SIMPLES MÉDIA 20A - H=110cm,conforme ET.5/67.9A/J1.035
	TOMADA SIMPLES ALTA - H=220cm, conforme ET.5/67.9A/J1.035

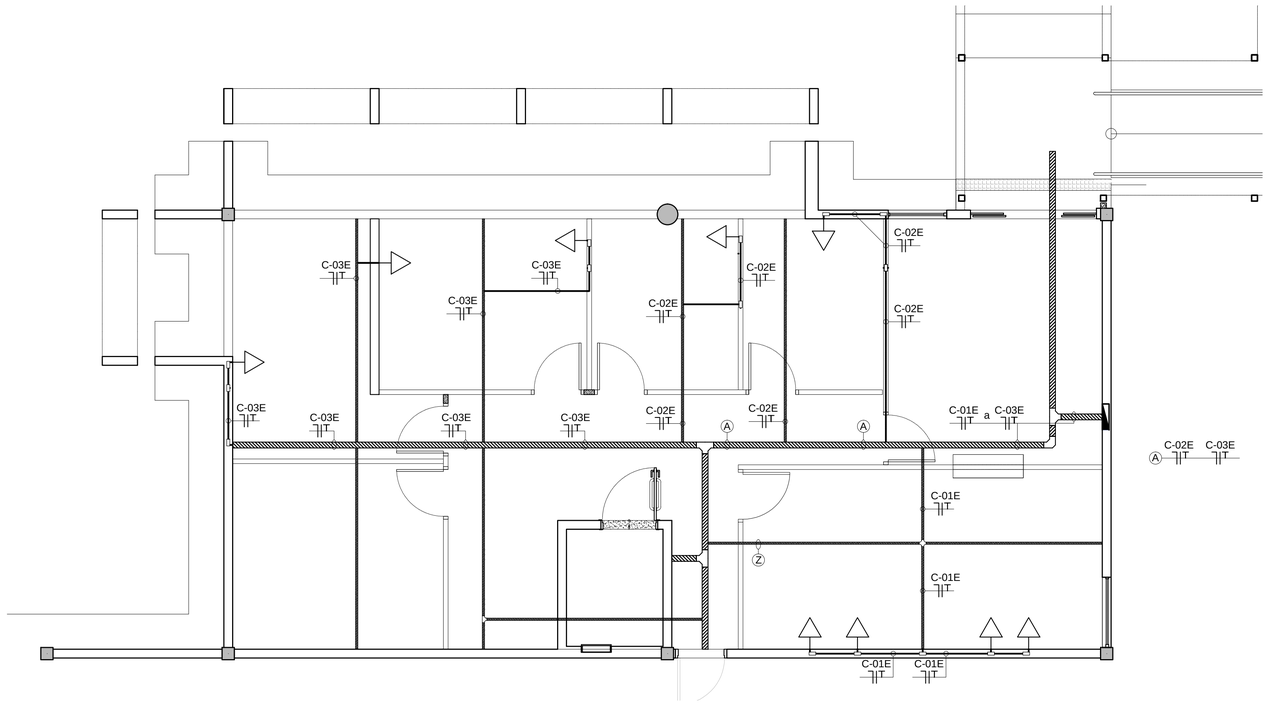




DET 02 - SAIDA DE PERFILADO P/ CAIXA 4"x2"



DET 03 - SAIDA DO PERFILADO P/ ELETRODUTO



DET 04 - SAIDA DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO

NOTAS:

1 - OS ELETRODUTOS TERÃO A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO:
- QUANDO APARENTES SERÃO DE AÇO CARBONO ZINCADO QUANDO NÃO COTADOS SERÃO Ø20mm (Ø 3/4"), CONFORME ET.5/67.9A/J1.035
- QUANDO EMBUTIDOS SERÃO DE PVC CORRUGADO QUANDO NÃO COTADOS SERÃO Ø20mm (Ø 3/4"), CONFORME ET.5/67.9A/J1.035

2 - OS CONDUTORES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO DE COBRE ELETROLITICO, ISOLADOS. ISOLAMENTO PARA 450/750V, 70ºC, TIPO ANTICHAMA, AFUMEX PLUS OU SIMILAR, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035

3 - OS CONDUTORES PARA CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO NORMAL (220 VCA) QUANDO NÃO COTADOS SERÃO DE SEÇÃO # 2.5 mm2

4 - OS CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO SERÃO DE COBRE ELETROLITICO, ISOLADOS. ISOLAMENTO PARA 0,6/1kV, 90ºC, TIPO ANTICHAMA, AFUMEX OU SIMILAR, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035

Nº	MODIFICAÇÕES	DATA	AUTOR	VISTO

METRÔ

(logo da contratada)

(código da contratada)

REGIÃO: ÁGUAS CLARAS

ENDEREÇO: AV. JEQUITIBÁ, Nº 155

AUTOR: EMMANUEL LUÍS ANSELMO JOANITTI

ONISLEY OLIVEIRA PINTO

VISTO: GIOVANNI QUIRINO DE FREITAS

R.T. IMPLANTAÇÃO / OBRA: -

AUTOR

16075/D-DF N°ART/RRT	20427/D-DF N°ART/RRT	CAU / CREA N°ART/RRT	CAU / CREA N°ART/RRT

VISTO

11619/D-DF N°ART/RRT	CAU / CREA N°ART/RRT

R.T.

CAU / CREA N°ART/RRT	CAU / CREA N°ART/RRT

USO INTERNO

Esta verificação não esgota as ocorrências que venham a ser levantadas à qualquer tempo. Caso aprovado, representa uma aceitação básica da peça técnica e não isenta os autores do cumprimento das exigências contratuais especificadas.

NÃO APROVADO ☐ APROVADO ☐

Parecer nº _____ Parecer nº _____

Data _____ Data _____

Assinatura(s) e Carimbo(s)

USO EXTERNO

ENCAMINHAMENTO

DOCUMENTO DE ORIGEM

DESTINAÇÃO

☐ ARQUIVO ☐ PROCESSO ☐ IMPLANTAÇÃO

Rub_____ Matr_____

MODAL	LINHA
METRÔ	.
ETAPA	ÁREA
EXECUTIVO	.
ESCALA	FOLHA
1/50	.
DATA	REVISÃO
11/04/2017	.0A

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO / SISTEMA E SUBSISTEMA: PRÉDIO SERVIÇOS GERAIS/ARHS

REGIÃO / TRECHO: COMPLEXO DE MANUTENÇÃO

ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE / COMPONENTE DO SISTEMA: INSTALAÇÕES PREDIAIS/PROJ. ELÉTRICO

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: PLANTA BAIXA - BLOCO B (ARHS) TOMADAS ESTABILIZADAS . .

CODIFICAÇÃO: DE.5/67.9A/J1.025