QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLACAS							
PLACA nº	FIXAÇÃO	DIAGRAMA		LEIAUTE		QUANT.	OBSERVAÇÕES
		FRENTE	VERSO	FRENTE	VERSO		
E16p001 até E16p002	PS	SEM CÓDIGO	SEM CÓDIGO		Embarque e Desembarque	02	
E16p003 até E16p004	PI	SEM CÓDIGO	–		–	02	PISO DIRECIONAL (AZUL)
E16p005 até E16p006	PA	SEM CÓDIGO	SEM CÓDIGO			02	FIXAÇÃO DA LATERAL DA PLACA NA PAREDE COM CABO DE AÇO CONFORME DETALHAMENTO FIBOO
E16p007 até E16p008	PA	D5.3	–	Elevador Exclusivo	–	02	PEÇA EXISTENTE, APENAS ADESIVAÇÃO DAS QUADRÍCULAS (PICTOGRAMAS E TEXTOS)
E16p009 até E16p010	PA	D8.1	–		–	2	PLACA COM FOTOLUMINESCÊNCIA
E16p011 até E16p029 E16p029a	PA	D8.1	–		–	20	PLACA COM FOTOLUMINESCÊNCIA
E16p030 até E16p033	PA	xxx	–		–	04	
E16p034 até E16p035	PA	D4.1	–	Elevador Exclusivo	–	02	METÁLICA
E16p036	PA	D4.1	–	Elevador Preferencial Idoso/Gestante	–	01	METÁLICA
E16p037	PA	D4.1	–	Elevador de Reuso	–	01	METÁLICA
E16p038 até E16p039	PA	D4.2	–	Crianças Acompanhadas	–	02	


LEGENDA: Placa Metálica (M)
Placa Acrílica (A) Totem (T)
Adesivo Vinílico (AV)
Placa de Borracha (B) Frade (F)
Placa Parede / Porta (PA)
Placa Suspensa (PS)
Piso Tátil (PI)
Totem (TO)

PLACAS: SUSPENSA/AUTO-SUSTENTÁVEL

PAREDE/PORTA

CÓDIGO DA PLACA - EN°N°aN°N°N°


NOTAS:
1 - OS LAY-OUTS APRESENTADOS NA TABELA DEFINEM O CONTEÚDO (TEXTO/IMAGEM) DAS PLACAS. PARA EXECUÇÃO DAS PLACAS UTILIZAR O CADERNO DE DIAGRAMAS, CADERNO DE DETALHAMENTO GRÁFICO DE SINALIZAÇÃO GENÉRICO, CADERNO DO SISTEMA FIBOO DE SINALIZAÇÃO GENÉRICO E EXEMPLOS. (BT.6/00.02/E2-004)

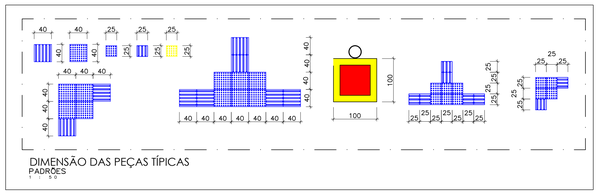

NOTAS METRÔ-DF:

1. ESTE DOCUMENTO REVISA E SUBSTITUI O DOCUMENTO DE CÓDIGO DE.6/16.3M/E2.008_Rev 0C.
2. O METRÔ-DF SERÁ RESPONSÁVEL SOMENTE PELAS ALTERAÇÕES REALIZADAS NESTE DOCUMENTO:
– ADEQUAÇÕES À NORMA DE ACESSIBILIDADE (ABNT NBR-9050/2015).
– ACRÉSCIMO DO PISO TÁTIL DIRECIONAL ATÉ AS ESCADAS FIXAS E ROLANTES E RAMPAS.
– RETIRADA DO PISO TÁTIL DIRECIONAL NAS RAMPAS.
– PADRONIZAÇÃO DAS CORES DOS PISOS TÁTEIS.
3. ESTE DESENHO É SOMENTE ORIENTATIVO, FICANDO SOB A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS A QUALIDADE E DURABILIDADE DOS MESMOS, DESDE QUE NÃO SEJA ALTERADO O ASPECTO FINAL AQUI APRESENTADO E SUAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS.

LEGENDA PISOS TÁTEIS
PISO DE CONCRETO ÁREAS EXTERNAS MODELO DIRECIONAL PRÉ-MOLDADO DIMENSÃO 400X400X30, COR AZUL, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E SARRAFEADO.
PISO DE CONCRETO ÁREAS EXTERNAS MODELO ALERTA PRÉ-MOLDADO DIMENSÃO 400X400X30, COR AZUL, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E SARRAFEADO.
PLACA DE PORCELANATO ANTI-DERRAPANTE (750X250X14,7mm) COM ACABAMENTO DE RELEVO DIRECIONAL LINEAR CONFORME NBR 9050/15, COR AZUL, DE FABRICAÇÃO PORTOBELLO OU TÉCNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E SARRAFEADO.
PLACA DE PORCELANATO ANTI-DERRAPANTE (750X250X14,7mm) COM ACABAMENTO DE RELEVO TRONCO-CÔNICO CONFORME NBR 9050/15, COR AZUL, DE FABRICAÇÃO PORTOBELLO OU TÉCNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E SARRAFEADO.
PLACA DE PORCELANATO ANTI-DERRAPANTE (750X250X14,7mm) COM ACABAMENTO DE RELEVO TRONCO-CÔNICO CONFORME NBR 9050/15, COR AMARELO, DE FABRICAÇÃO PORTOBELLO OU TÉCNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E SARRAFEADO.



Nº	MODIFICAÇÕES	DATA	AUTOR / VISTO
.	.	.	.
.	.	.	.

METRÔ

(logo da contratada)

(código da contratada)

Folha nº _____
Processo nº _____
Rubrica _____ Matr. _____

REGIÃO: ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA-DF
ENDEREÇO: AVENIDA PARQUE ÁGUAS CLARAS
AUTOR: LUIZ EDUARDO SILVA CHRIST LIMA
ALESSANDRO NOGUEIRA ALEIXO
VISTO: GIOVANNI QUIRINO DE FREITAS
R.T. IMPLANTAÇÃO / OBRA: -

AUTOR
CREA - 87037/D-DF ART
CAU - A29014-9 ART
VISTO
R.T.
CREA - 116916/D-GO ART
CAU / CREA ART
CAU / CREA ART

USO INTERNO

Esta verificação não esgota as ocorrências que venham a ser levantadas a qualquer tempo. Caso aprovado, representa uma aceitação básica da peça técnica e não isenta os autores do cumprimento das exigências contratuais especificadas.

NÃO APROVADO ☐ APROVADO ☐

Parecer nº _____ Parecer nº _____
Data _____ Data _____

Assinatura(s) e Carimbo(s)

USO EXTERNO

ENCAMINHAMENTO

DOCUMENTO DE ORIGEM

DESTINAÇÃO
☐ ARQUIVO
☐ PROCESSO Rub. _____
☐ IMPLANTAÇÃO Matr. _____





ESTAÇÃO ARNIQUEIRAS - METRÔ-DF
PLATAFORMA – NÍVEL +11,05 m
1 : 75

NOTAS:

TODA SINALIZAÇÃO TÁTIL E PODOTÁTIL DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS PADRÕES DA NBR 9050:2015 "ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇO E EQUIPAMENTOS URBANOS", AS SINALIZAÇÕES TÁTEIS DEVEM SEGUIR TAMBÉM AS INDICAÇÕES DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES (VIS) EM PORTAS E CORRIMÃOS;

TODA SINALIZAÇÃO REFERENTE A EXTINTORES, MANGUEIRAS DE INCÊNDIO E ROTAS DE FUGA ESTÃO REFERENCIADOS NO PROJETO ESPECÍFICO DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO (INC).

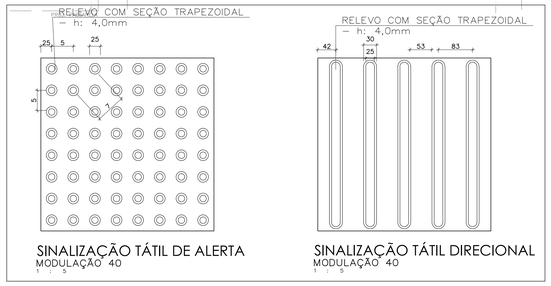

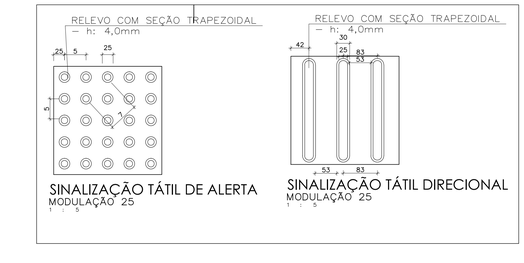

MODAL	LINHA
METRÔ	1
ETAPA	ÁREA
EXECUTIVO	N.A.
ESCALA	FOLHA
INDICADA	01/04
DATA	REVISÃO
27/09/2016	0

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO / SISTEMA E SUBSISTEMA
ESTAÇÃO ARNIQUEIRAS - E16
REGIÃO / TRECHO
ÁGUAS CLARAS / LINHA 1
ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE / COMPONENTE DO SISTEMA
COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL
TIPO/ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
COMUNICAÇÃO VISUAL E SIN. ACESSÍVEL
PLATAFORMA - PLANTA SEÇÃO A
.
.
CODIFICAÇÃO
DE.5/16.3M/E2.002